



Instrukcja obsługi gniazdka

OSTRZEŻENIE:

- Tylko do użytku wewnętrznego. Nie używać w miejscach wilgotnych. Całkowity limit prądu urządzenia wynosi 16Amp, aby uniknąć uszkodzenia, nie należy przekraczać limitu 16Amperów.
- Jeśli na wyjściu zostanie utworzone bezpośrednie zwarcie, wtyczka zostanie uszkodzona i nie będzie działać.
- Nie należy demontować produktu ani samodzielnie dokonywać napraw. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i unieważnienia gwarancji. W razie potrzeby prosimy o kontakt z serwisem posprzedażnym.
- W celu odłączenia napięcia należy wyciągnąć wtyczkę

1 Zawartość opakowania

Inteligentna wtyczka *1

Instrukcja *1

2 Opis produktu

Wtyczka sprawia, że urządzenia elektryczne stają się inteligentne, umożliwiając sterowanie nimi przez aplikację "Piri smart home" na telefonie w domu lub poza domem. Umożliwia to również automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń zgodnie z programowalnym trybem pracy oraz pomiar zużycia energii.



1. Gniazdko: Przekształca tradycyjne gniazdo i umożliwia podłączenie urządzenia, aby stało się ono inteligentne i nadawało się do sterowania za pomocą aplikacji.

2. Przycisk : Wciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć; wciśnij i przytrzymaj, aby zresetować

3. Kontrolka wskaźnika: gdy wtyczka działa, kontrolka jest zielona; gdy wtyczka jest włączona a urządzenie jest wyłączone, światło zmienia się na czerwone

Lista funkcji:

- 1) Zdalne sterowanie: Włączanie i wyłączanie urządzenia elektronicznego z dowolnego miejsca, używając aplikacji mobilnej.
- 2) Harmonogram: Ustaw określone godziny, w których urządzenie ma być włączane/wyłączane np. podłączone oświetlenie włącza się o 19:00 w każdy poniedziałek. Albo jak ustawienie świateł np. wyłączają się o wschodzie słońca.
- 3) Timer: ustaw licznik czasu, aby wtyczka wyłączała się automatycznie. Np. Ustawienie po 30 minutach wyłącza się automatycznie.
- 4) Monitor energii: Mierzy zużycie energii przez podłączone urządzenie.
- 5) Obsługa roli repeatera. (dotyczy gniazdka z komunikacją Zigbee)

Specyfikacja

Nazwa modelu - gniazdko wifi

Zasilanie - 230V~, 50Hz

Obciążenie znamionowe - Maks. 16A

Pobór mocy w trybie czuwania - $\leq 1W$

Moc wyjściowa - Maks. 3680W

Temperatura pracy - 0°C-50°C

Protokół radiowy - 2.4G, IEEE 802.11b/g/n

Zasięg - Około 40m wewnątrz pomieszczeń
(w zależności od materiałów budowlanych)

Wskaźnik LED:

W normalnym stanie roboczym, zielony - włączony, czerwony - wyłączony.

Status - Zachowanie

Powolne miganie Zielony - Zasilanie na wtyczce, jest gotowe do uruchomienia konfiguracji sieci wtyczki.

Szybkie miganie Zielony - Podłączenie do sieci

Stała zieleń - Podłączone do sieci, wtyczka jest włączona.

Wskaźnik LED świeci na zielono przez 10s, a następnie gaśnie - Jeśli wtyczka nie jest włączona.

Powolne miganie Pomarańczowy - Reset fabryczny lub aktualizacja oprogramowania firmware

Wyłączony. Wtyczka Smart jest wyłączona.

Czerwony - Wtyczka Smart ma problem, jest automatycznie wyłączona.


3 Instalacja i obsługa

1. Pobierz aplikację dla systemu Android lub iOS z Google Play lub Apple Store.
2. Otwórz aplikację, a przeprowadzi Cię ona przez utworzenie konta i zalogowanie.

3. Dodaj wtyczkę

A Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

B Podłącz inteligentną wtyczkę do gniazdka, Wskaźnik LED będzie się migał następująco -powoli miga zielony, jeśli nie, proszę Wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na 5s, aby zresetować.

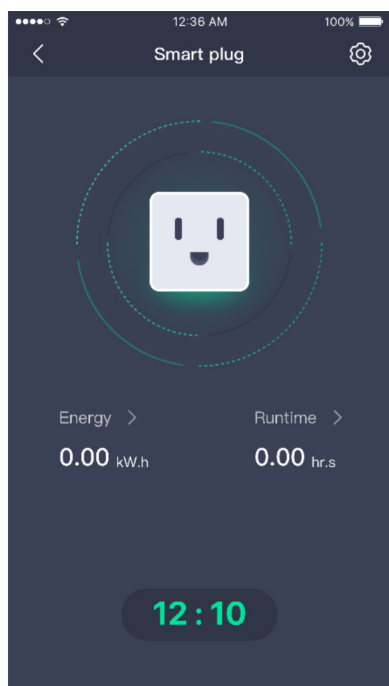

C Postępuj zgodnie z instrukcją w aplikacji, aby podłączyć inteligentną wtyczkę do routera Wi-Fi. (Przejdź do Ustawień telefonu, znajdź sieć wifi o nazwie SmartPlug-xxxxxx, aby rozpocząć połącz się z siecią Smart plug xxxx)

D Po pomyślnym podłączeniu wtyczki do sieci, wskaźnik LED zmienia kolor na stały zielony.

Działanie

1 Włączanie/wyłączanie


Kliknij ikonę Gniazdka, aby włączyć/wyłączyć zdalnie.

2 Odliczanie czasu (timer countdown)


Kliknij przycisk odliczania czasu, aby ustawić odliczanie czasu.

3. Harmonogram

Kliknij ikonę ustawień w prawym rogu, aby rozpocząć ustawianie wtyczki, zgodnie z harmonogramem.

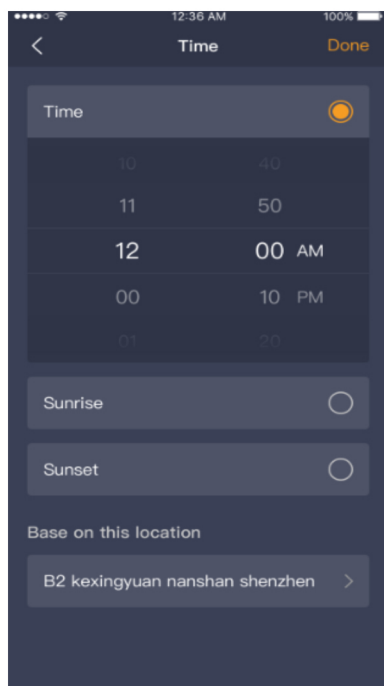

4 Raport o zużyciu energii
(opcjonalnie, niektóre wtyczki nie są obsługiwane)
Kliknij ikonę "Energia" na stronie głównej,
aby poznać raport o zużyciu energii.

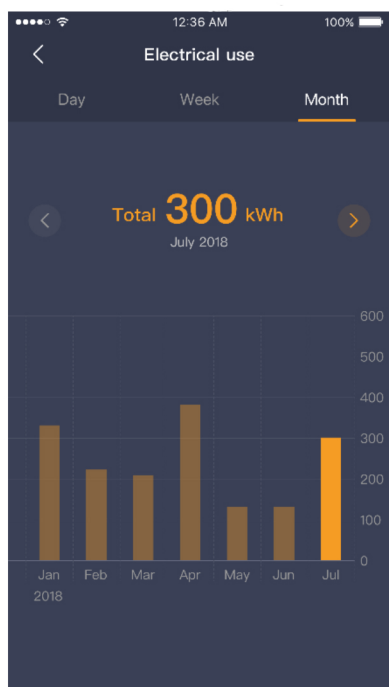

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie nadaje się już do użytku, wadliwe lub zużyte baterie muszą być oddzielone od innych odpadów i poddane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska (europejska dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).



PIRI sp. z o.o.;
ul. Żąbkowska 31 bud. C, 03-736 Warszawa
kontakt@piri.pl
tel. +48 22 1235545
www.piri.pl
www.piri.shop